
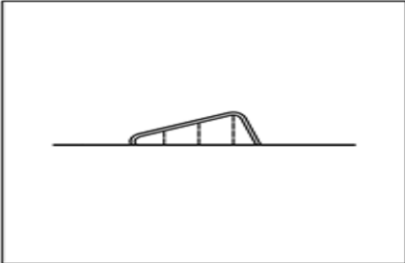
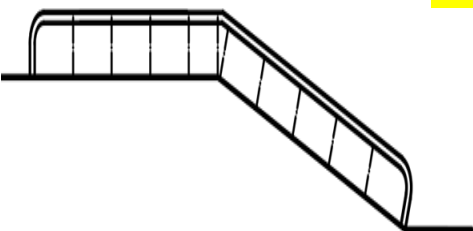
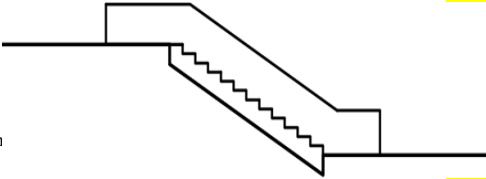
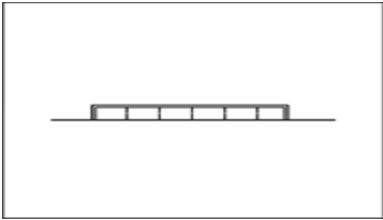
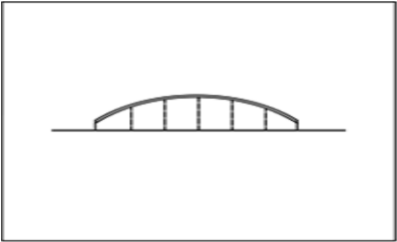
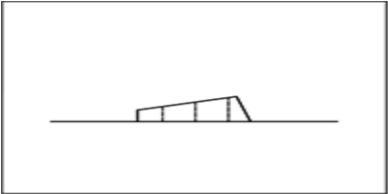


poradové		POPIS atypického prvku a súvisiaceho prvku	Charakteristika atypického prvku, výrobu					počet kusov
číslo	číslo		váha		iná miera	materiálová skladba	iná požadovaná vlastnosť	
položka	prvku		mm	mm	kg			

6.	SNOWBOARDOVÉ PREKÁŽKY	približné požadované rozmery rozmery	
6.1	STREET RAIL /ROVNÝ, dlhý/ 7m	<p>dĺžka prekážky</p> <p>7000 mm</p> <p>výška prekážky</p> <p>1200 mm</p> <p>-funkčná časť: oceľová rúra, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce</p> <p>-podporná konštrukcia: oceľový profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/</p> <p>-bezpečnostný výplňový materiál: HDPE plastové dosky, hrubka 10-25 mm</p> <p>-oceľ povrchovo upravená antikorozióznym náterom</p> <p>konce stojok navarená päťka s dierami na stabilitu prekážky</p>	
6.1 Celková cena			1 ks
6.2	STREET RAIL /UP RAIL, KANÓN/ 3,5m	<p>Rozmer: 3500mm , uhol: 30°-35°, začína vo výške 500mm</p> <p>Material:</p> <p>-funkčná časť: oceľová rúra, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce</p> <p>-podporná konštrukcia: oceľový profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/</p> <p>-bezpečnostný výplňový materiál: ťahokov, kovový úplet, plech</p> <p>-oceľ povrchovo upravená antikorozióznym náterom</p> <p>konce stojok navarená päťka s dierami na stabilitu prekážky</p>	
6.2 Celková cena			1 ks
6.3	STREET RAIL - lomený 3+4 m	<p>Prekážka pozostávajúca z dvoch častí: 1. časť - 3000 mm, 2. časť 4000 mm.</p> <p>Celková dĺžka prekážky 7 m. Výška prekážky 1000 mm v oboch častiach, uhol 30 - 35 °</p> <p>Materiál</p> <p>-funkčná časť: oceľová rúra, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce</p> <p>-podporná konštrukcia: oceľový profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/</p> <p>-bezpečnostný výplňový materiál: HDPE plastové dosky, hrubka 10-25 mm</p> <p>-oceľ povrchovo upravená antikorozióznym náterom</p> <p>konce stojok navarená päťka s dierami na stabilitu prekážky</p>	
6.3 Celková cena			1 ks

6.4	<b>STREET SEGMENT /2xSCHODISKO, STREET RAIL Z/</b>	<p>Rozmer: 5000x3000 mm, street rail Z: 6000 mm</p> <p>Rozmer schodisko: 5000x1500 mm, rozmer stupna: 150x300 mm</p> <p>Material: -funkčná časť: oceľová rúra, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce</p> <p>-podporná konštrukcia: skelet: oceľový profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ , pomocné profily 20-30 mm</p> <p>-kapotáž stupnic: HDPE plastové dosky, hrúbka 10-25 mm</p> <p>-bezpečnostný výplňový materiál: ťahokov, kovový úplet, plech</p> <p>-oceľ povrchovo upravená antikoroóznym náterom</p> <p>konce stojok navarená päťka s dierami na stabilitu prekážky</p>		<b>6.4 Celková cena</b>	<b>1 ks</b>
6.5	<b>BOX /ROVNÁ BEDŇA/ 6m</b>	<p>Rozmer: 800x6000x400 mm</p> <p>Material: -funkčná časť: HDPE plastová doska, hrúbka min.25 mm</p> <p>-podporná konštrukcia: oceľový profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ pomocné profily 20-30 mm</p> <p>-bezpečnostný výplňový materiál: HDPE plastová doska, hrúbka 10-25 mm</p> <p>-oceľ povrchovo upravená antikoroóznym náterom</p> <p>konce stojok navarená päťka s dierami na stabilitu prekážky</p>		<b>6.5 Celková cena</b>	<b>1 ks</b>
6.6	<b>BOX RAINBOW /BEDŇA-DÚHA/ 6m</b>	<p>Rozmer: 800-2500x6000x400 mm</p> <p>Material: -funkčná časť: HDPE plastová doska, hrúbka min.25 mm</p> <p>-podporná konštrukcia: oceľový profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ , pomocné profily 20-30 mm</p> <p>-bezpečnostný výplňový materiál: HDPE plastová doska, hrúbka 10-25 mm</p> <p>-oceľ povrchovo upravená antikoroóznym náterom</p> <p>konce stojok navarená päťka s dierami na stabilitu prekážky</p>		<b>6.6 Celková cena</b>	<b>1 ks</b>
6.7	<b>BOX A /BEDŇA- A/ 3m</b>	<p>Rozmer: 100-1500x3000x400 mm</p> <p>Material: -funkčná časť: HDPE plastová doska, hrúbka min.25 mm</p> <p>-podporná konštrukcia: oceľový profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ , pomocné profily 20-30 mm</p> <p>-oceľ povrchovo upravená antikoroóznym náterom</p> <p>konce stojok navarená päťka s dierami na stabilitu prekážky</p>		<b>6.7 Celková cena</b>	<b>1 ks</b>